

Встраиваемый в стену гипсовый светильник Z-in



Wall A D68 930
ze11004104








220-240 В



IP20

Ra >90

3 SDCM

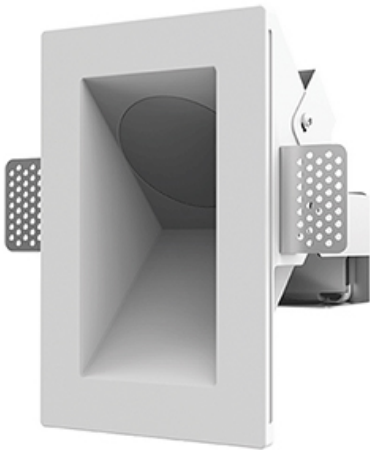

Комплектация

Корпус	1
Световой модуль	1
Блок питания	1
Крепежный элемент	2
Винт M5x6	4
Саморез	2
ГроверD5	4
Присоска	1

Версия светильника с диммированием TRIAC по запросу

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

Технические характеристики

Размеры:	184x118x115 мм
Масса нетто:	0,95 кг
Светильник прямоугольной формы	
Корпус:	Гипс
Источник света:	LED
Класс электробезопасности:	II
Степень защиты:	IP20
Номинальная мощность:	7.8 Вт
Световой поток светильника*:	451 лм
Светоотдача*:	58.00 лм/Вт
Цветовая температура*:	3000 К
Индекс цветопередачи*:	Ra >90
Стабильность цветовой температуры*:	3 SDCM
cos *:	0.4
Блок питания**:	Mean Well APC-8-250

Все параметры, отмеченные *, являются расчетными значениями. Zenit использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

** — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.