

Крупногабаритный Встраиваемый гипсовый СВЕТИЛЬНИК



Simple MAX R50 D300 45W 830 DA
ze11009016








220-240 В



IP20

Ra >80

3 SDCM

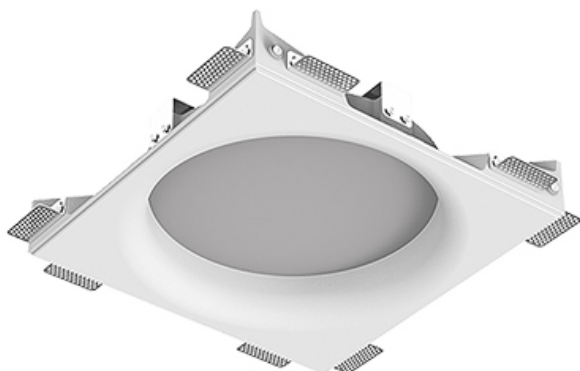

Комплектация

Корпус	1
Световой модуль	1
Блок питания	1
Крепежный элемент	8
Винт M5x6	16
Саморез	16
ГроверD5	20
Присоска	2
Подвес для корпуса	4
Винт M5x8	4

Версия светильника с диммированием TRIAC по запросу

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию светильника.

Технические характеристики

Размеры:	390x390x100 мм
Масса нетто:	6,91 кг
Светильник круглой формы	
Корпус:	Гипс
Источник света:	LED
Класс электробезопасности:	II
Степень защиты:	IP20
Номинальная мощность:	44.5 Вт
Световой поток светильника*:	4516 лм
Светоотдача*:	101.00 лм/Вт
Цветовая температура*:	3000 К
Индекс цветопередачи*:	Ra >80
Стабильность цветовой температуры*:	3 SDCM
cos *:	0.96
Блок питания**:	LCA 45W 500-1400mA one4all SR PRE

Все параметры, отмеченные *, являются расчетными значениями. Зенит использует проверенные и испытанные компоненты от ведущих поставщиков. Тем не менее допускается наличие отдельных сбоев связанных с технологией светодиодов в течение срока службы продукта.

** — производитель оставляет за собой право замены блока питания на аналогичный, имеющий те же характеристики.